



Centralina CBH Advanced Scheda tecnica

CBH Advanced

La serie di centraline CBH HOMELINE® rappresenta il sistema ottimale per un'ampia gamma di reti ergonomiche equipaggiate con attuatori lineari singoli. CBH è disponibile nella versione standard, CBH Basic a 2 canali e una versione più sofisticata, CBH Advanced per la connessione fino a un massimo di 3 attuatori e fino a 2 canali per la connessione di motori di massaggio o accessori.

Entrambe presentano le stesse dimensioni d'installazione e sono alimentate da un'unità esterna SMPS che assicura consumi estremamente ridotti in modalità standby.

Selezionare l'unità SMPS001 (230V) per i mercati europei, SMPS002 (120V) per il mercato statunitense oppure SMPS006 compatibile per tutti i mercati.

Come opzione, è possibile aggiungere accessori extra come una luce di cortesia sotto il letto o la possibilità di connettere un'ulteriore centralina per il comando multi-parallelo. CBH Advanced è compatibile con il ricevitore Bluetooth® LINAK, che consente di controllare in modalità wireless la vostra applicazione tramite l'app Bed Control.



Caratteristiche:

- Centralina compatta e leggera: 169 mm x 77 mm x 41.5 mm, peso inferiore a 200 g
- Colore: nero
- Tensione: 24V DC -30V DC
Alimentazione tramite unità esterna switch mode power supply: SMPS001 (230V - 24V) o SMPS002 (120V - 24V) o universale SMPS006 (100 - 240V -29V)
- Prese di colore bianco per una semplice connessione degli attuatori
- Consumi di corrente in modalità standby di soli 0.1W, tecnologia ZERO™
- Ricevitore RF integrato (radio frequenza)
- Memorie
- Funzione soft start/stop

Opzioni:

- Software per comando multi-parallelo e possibilità di connettere 2 CBH Advanced
- Configurazione per funzioni personalizzate

Accessori:






- Light plug 001 (luce di cortesia)
- LED Light Rail (luce di cortesia)
- LEDlight001 (luce di cortesia)
- Motori di massaggio MD1
- DC Connector 001 (per accessori con presa DC)
- Compatibile con BA001 (batteria agli ioni di litio)
- Compatibile con ricevitore Bluetooth®, App Bed Control e pulsantiera con tecnologia Bluetooth®

Utilizzo:


- Compatibile con 1, 2 o 3 attuatori lineari LA27, LA31 e LA40 con sensori di Hall e fino a 2 motori di massaggio MD1, pulsantiera wireless HB22 o HC22
- Compatibile con attuatore TD4 Advanced*
- Ciclo di lavoro: max. 10 % ~ 6 min. per ora o 2 min. a uso continuo seguiti da 18 min. di pausa
- Approvazione in accordo con EN 60335-1
- Approvazione in accordo con UL 962
- CBH a 3 canali in fase di approvazione con KC

* TD4 Advanced e CBH Advanced sono compatibili con le seguenti versioni software: TD4 Advanced software 3002005 v. 1.31 e CBH Advanced 3002001 v. 1.26 o successive

Dimensioni:

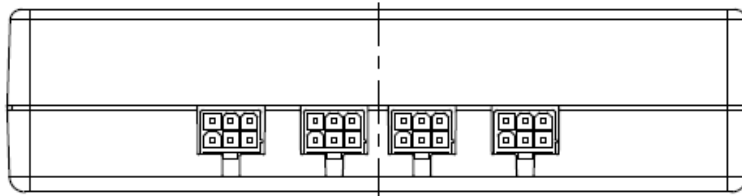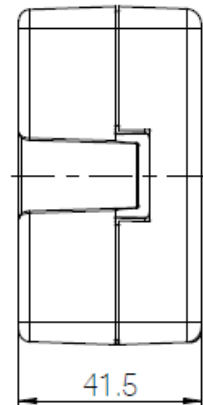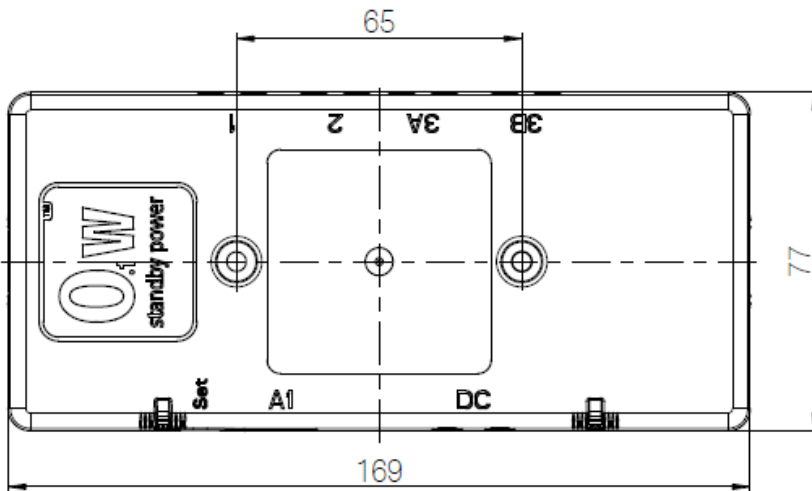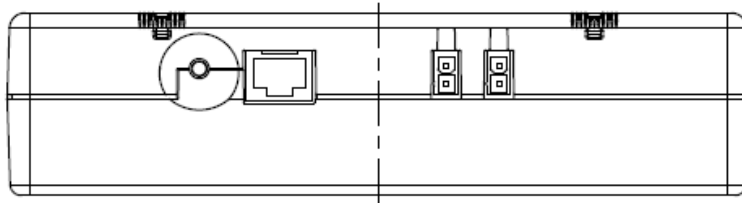

CBH a 3 canali presenta le stesse dimensioni d'installazione. L'unica differenza è il canale 3B non disponibile:

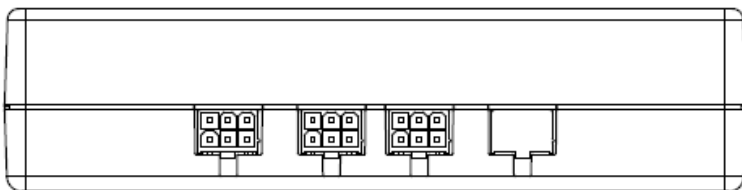


Abbreviazioni:

- A1 = Porta pulsantiera "RJ45". Da utilizzarsi per luce di cortesia Lightplug001, per connessione in serie di un'altra centralina CBH o per configurazioni speciali.
- DC = Porte per connessione a unità esterna SMPS001, SMPS002, SMPS006 o batteria BA001
- 1-2 = Presa per 1-2 LA27, LA31 o LA40
- 3A-3B = Prese per 1-2 motori di massaggio MD1 o accessori
3A su CBH a 3 canali può essere utilizzata per la connessione di un attuatore.
- Set = Da utilizzarsi per associare una pulsantiera wireless con centralina CBH

CBH Advanced

Esempio d'ordine:

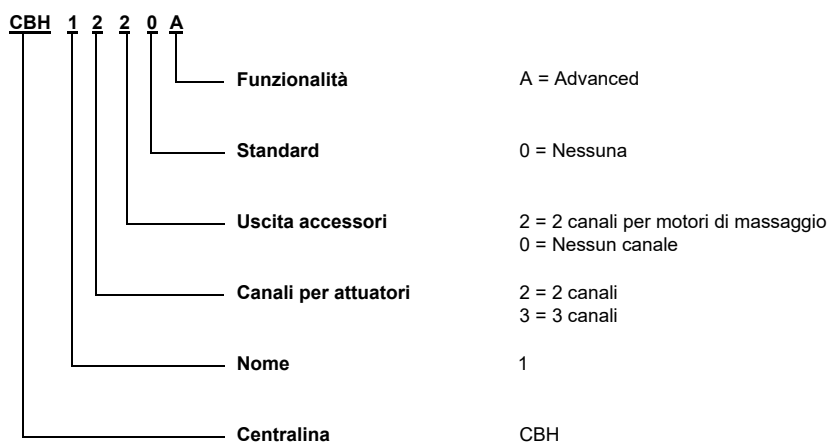

*Versione a 3 canali: SOLO compatibile con 'Uscite accessori' tipo 0

L'unità SMPS deve essere ordinata separatamente:

SMPS001 = versione 230 V (mercati EU)

SMPS002 = versione 120 V (mercati US)

SMPS006 = Universale 100-240 V (compatibile per tutti i mercati)

Per maggiori informazioni consultare le relative schede tecniche SMPS001/002 o SMPS006.



Termini d'uso

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista.
LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl

Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it