



Centralina CBH Basic Scheda tecnica

CBH Basic

La serie di centraline CBH HOMELINE® rappresenta il sistema ottimale per un'ampia gamma di reti ergonomiche equipaggiate con attuatori lineari singoli. CBH è disponibile nella versione standard, CBH Basic a 2 canali e una versione più sofisticata, CBH Advanced per la connessione fino a un massimo di 3 attuatori e fino a 2 canali per la connessione di motori di massaggio o accessori.

Entrambe presentano le stesse dimensioni d'installazione e sono alimentate da un'unità esterna SMPS che assicura consumi estremamente ridotti in modalità standby.

CBH Basic è compatibile con l'attuatore lineare LA27 e pulsantiera HB10 con cavo. Selezionare l'unità SMPS001 (230V) per i mercati europei o l'unità SMPS002 (120V) per il mercato statunitense.




Caratteristiche:

- Centralina compatta e leggera: 169 mm x 77 mm x 41.5 mm, peso inferiore a 200 g
- Colore: nero
- Tensione 24V DC
- Alimentazione tramite unità esterna switch mode power supply: SMPS001 (230V) o SMPS002 (120V)
- Prese di colore bianco per una semplice connessione degli attuatori
- Consumi di corrente in modalità standby di soli 0.1W, tecnologia ZERO™

Utilizzo:

- Compatibile con 1 o 2 attuatori lineari LA27 con segnali di fine corsa (come per centralina CB6), SMPS001 o SMPS002 e pulsantiera con cavo HB10
- Ciclo di lavoro: max. 10 % ~ 6 min. per ora o 2 min. a uso continuo seguiti da 18 min. di pausa
- Approvazione in accordo con UL 962
- CBH in combinazione con attuatori LA27 e LA31 è approvata in accordo con EN60335-1

Dimensioni:

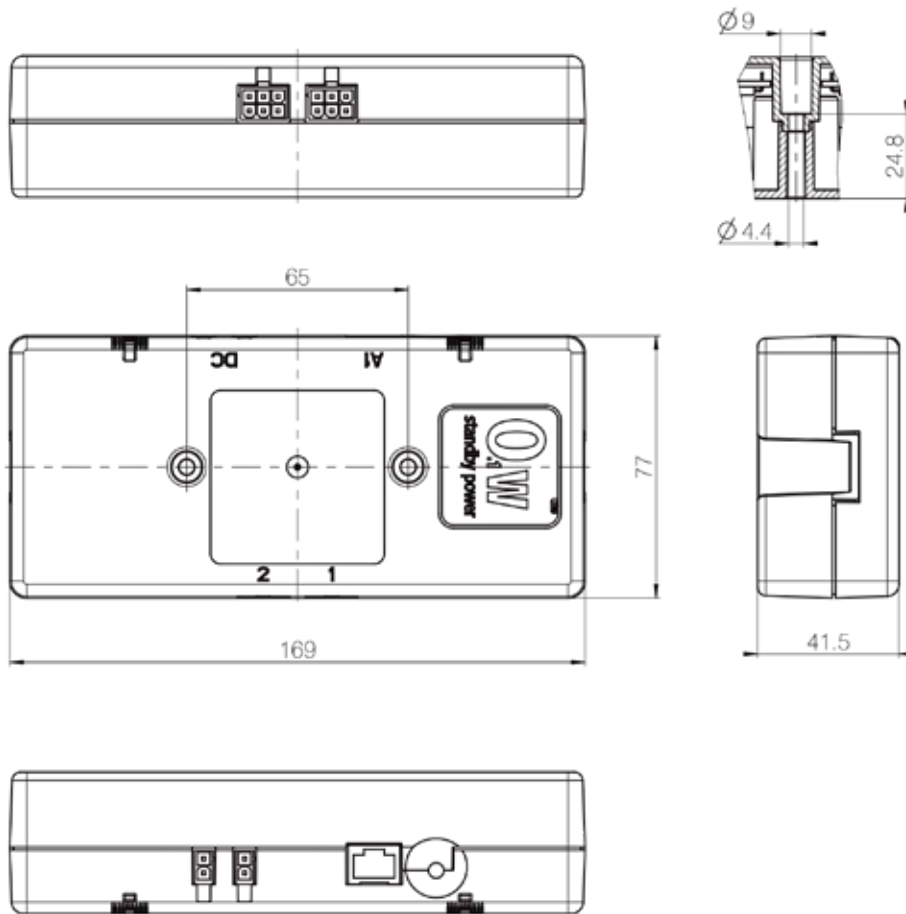

Abbreviazioni:


A1 = Porta pulsantiera

DC = Porta per connessione a unità SMPS001/SMPS002

1-2 = Presa per 1-2 attuatori LA27

CBH Basic

Esempio d'ordine:

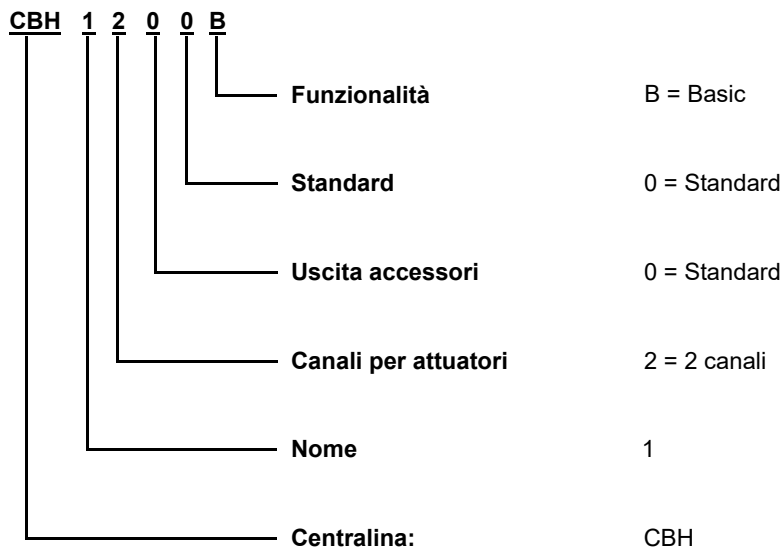

Unità SMPS e i relativi cavi devono essere ordinati separatamente:

SMPS001 = Versione 230V (mercati EU)

SMPS002 = Versione 120V (mercati US)

Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda tecnica SMPS001/SMPS002.



Termini d'uso

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista.
LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl

Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it