



# Motorstyring / Motor Controller Type TR-EM-288

Tilslutning / Connection

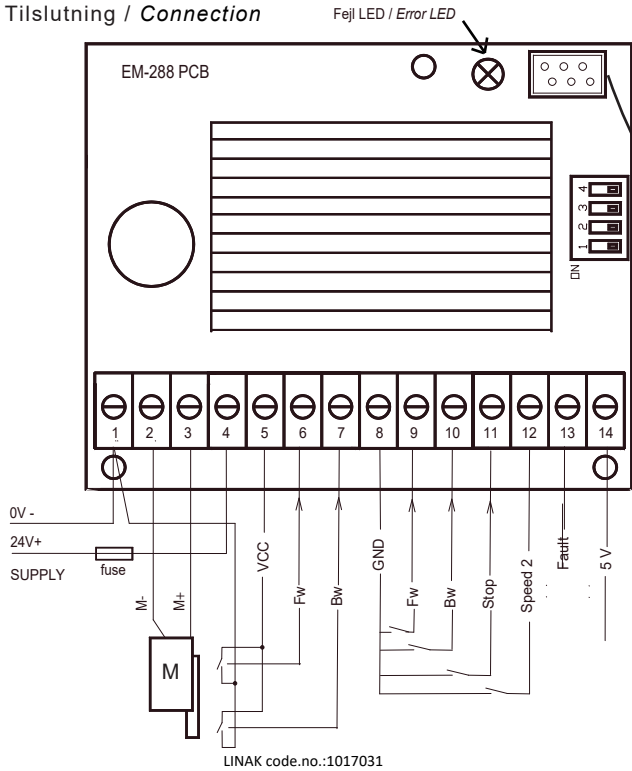

NB! Styringen skal være tilsluttet forsyningspænding for indlæsning af parameter.

NB! The PCB has to be connected to power supply before entering the parameters is possible.


Farvekoder / Color codes

- R = Rød / Red
- S = Sort / Black
- V = Violet
- BL = Blå / Blue
- BR = Brun / Brown
- GU = Gul / Yellow
- OR = Orange
- HV = Hvid / White
- none = Ingen ledning / No wire


Tilslutning af aktuatorer ved hjælp af ledningsfarver / Connection of Actuators by the help of wire colors

	Terminal	LA12	LA20/23	LA28	LA30	LA31	LA32	LA34	LA35	LA36
0V -	1									
Actuator -	2	BL	BL	BL	BL	BL	BL	BL	BL	BL
Actuator +	3	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR
24V +	4									

Tilslutning af håndbetjening ved hjælp af ledningsfarver / Connection of a handset by the help of wire colors

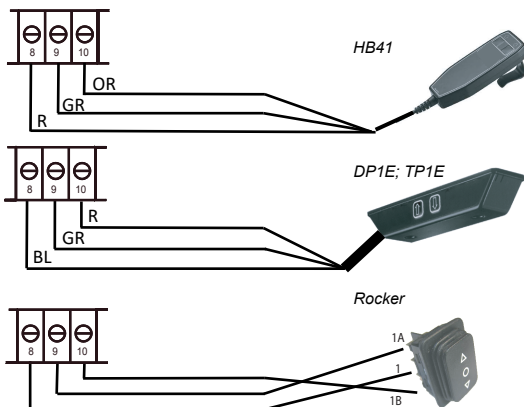

Tilslutning af eksterne aftastere ved hjælp af ledningsfarver / Connection of magnetic field switches by the help of wire colors

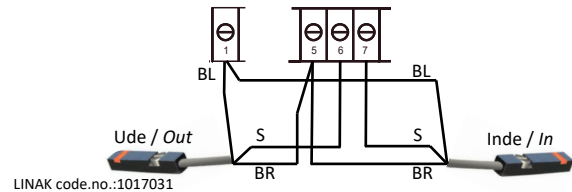

Fejludlæsning / Error read out

1. strøm tilsluttet / power on: 1x blink
2. strømgrænse nået / current on limit: LED lyser / LED is lit
3. afbrydelse af overstrøm / current trip: Hurtig blinken / fast blinking
4. afbrydelse af nulstrøm / zero-cur trip: Lang blink-kort pause / long blink short pause
5. overspænding / overvoltage: 4x blink-pause
6. overophedet / overheat: Kort blink-lang pause / short blink-long pause
7. timeout: 3x blink + lang blink / 3x blink + long pause
8. fejlindgang / fault input: 2x kort + 1x lang blink / 2x short + 1x long blink

Specifikationerne kan ændre sig uden forudgående varsel. Det er brugerens ansvar at fastslå LINAK produktets egnethed til en specifik applikation. LINAK vil ved levering ombytte/reparere defekte produkter, som er dækket af garanti, hvis de straks returneres til LINAK Danmark A/S. Der påtages intet ansvar udover denne ombytning/reparation.

Specifications subject to change without prior notice. It is the responsibility of the product user to determine the suitability of the products for a specific application. LINAK Danmark will at point of delivery replace/repair defective products covered by the warranty if promptly returned to LINAK Denmark. No liability is assumed beyond such replacement/repair.

Produceret af / Produced by Electromen OY  ELECTROMEN OY

Forhandler / Distributor:

LINAK Danmark A/S  
Mønstedsvvej 9  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf. +45 86803611 - www.linak.dk



