

Pulsantiera HB50

La pulsantiera HB50 è progettata per l'utilizzo con i sistemi LINAK JUMBO e centraline di controllo con funzioni di memoria.

E' indicata per gestire e controllare applicazioni nell'automazione industriale e nel settore cura e riabilitazione.




Caratteristiche & Opzioni:

- Controllo fino a 4 attuatori
- Design ergonomico
- Resistente struttura in materiale plastico
- Tipologia tasti: easy-touch
- Gancio per un semplice posizionamento
- Classe di protezione IPX1
- Cavo dritto 2.4 m
- Frontalina personalizzabile
- Classe di protezione IPX5
- Cavo spiralato 0.6 m o cavo extra lungo
- Rivestimento in gomma anti-scivolo (articolo speciale)
- Colore: grigio, RAL 7035

Utilizzo:

- Temperatura d'esercizio: da +5° a +40°C
- HB50B compatibile con centralina CBJ2
- HB50E compatibile con centralina CB9P..Px (no con versioni PM/PN) e centralina CB14 con memorie
- HB50J compatibile con centralina CBJ1
- HB50Y compatibile con centralina Jumbo Home (CBJH)

Dimensioni:

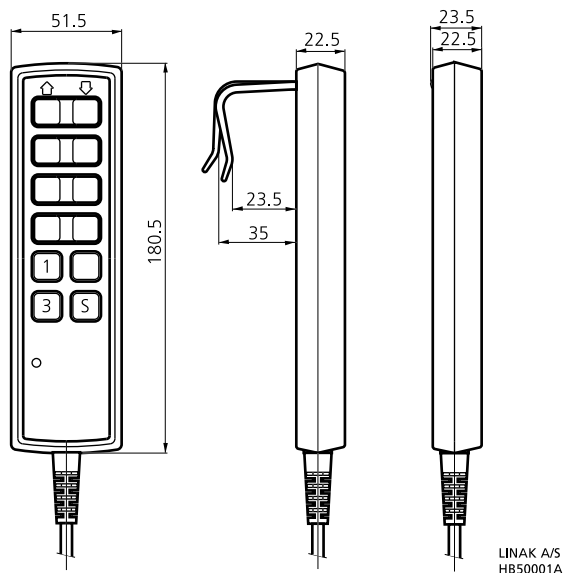


Compatibilità:

	CB9..Px (not ..PM/PN)	CB14	CBJ1	CBJ2	CBJH
HB50B				x	
HB50E	x	x			
HB50J			x		
HB50Y					x

HB50

Esempio d'ordine:

H B 5 1 B 00 - 02 1 0 0

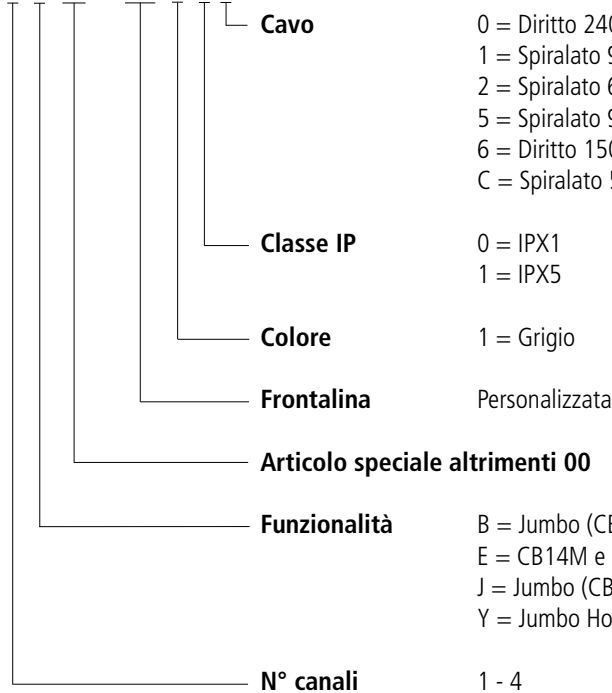


- 0 = Diritto 2400 mm, connettore DIN 8 poli
 - 1 = Spiralato 9 fili, 600 mm, connettore DIN 8 poli
 - 2 = Spiralato 6 fili, 500 mm, connettore DIN 8 poli solo HB51B, HB52J
 - 5 = Spiralato 9 fili extra lungo-terminale diritto, 600/1550 mm
 - 6 = Diritto 1500 mm, connettore jack modulare 8 poli
 - C = Spiralato 5 fili, 600 mm, connettore jack modulare 10 poli per CBJH
- 0 = IPX1
 - 1 = IPX5
- 1 = Grigio
- Personalizzata
- Articolo speciale altrimenti 00**
- B = Jumbo (CBJ2)
 - E = CB14M e CB9..Px (No CB9..PM /..PN).
 - J = Jumbo (CBJ1)
 - Y = Jumbo Home (CBJH)
- 1 - 4


Grigio

- 0015752
- 0015762
- 0015764
- 0015767
- 0567011
- 0964040

Descrizione HB5x funzionalità B, J, Y:

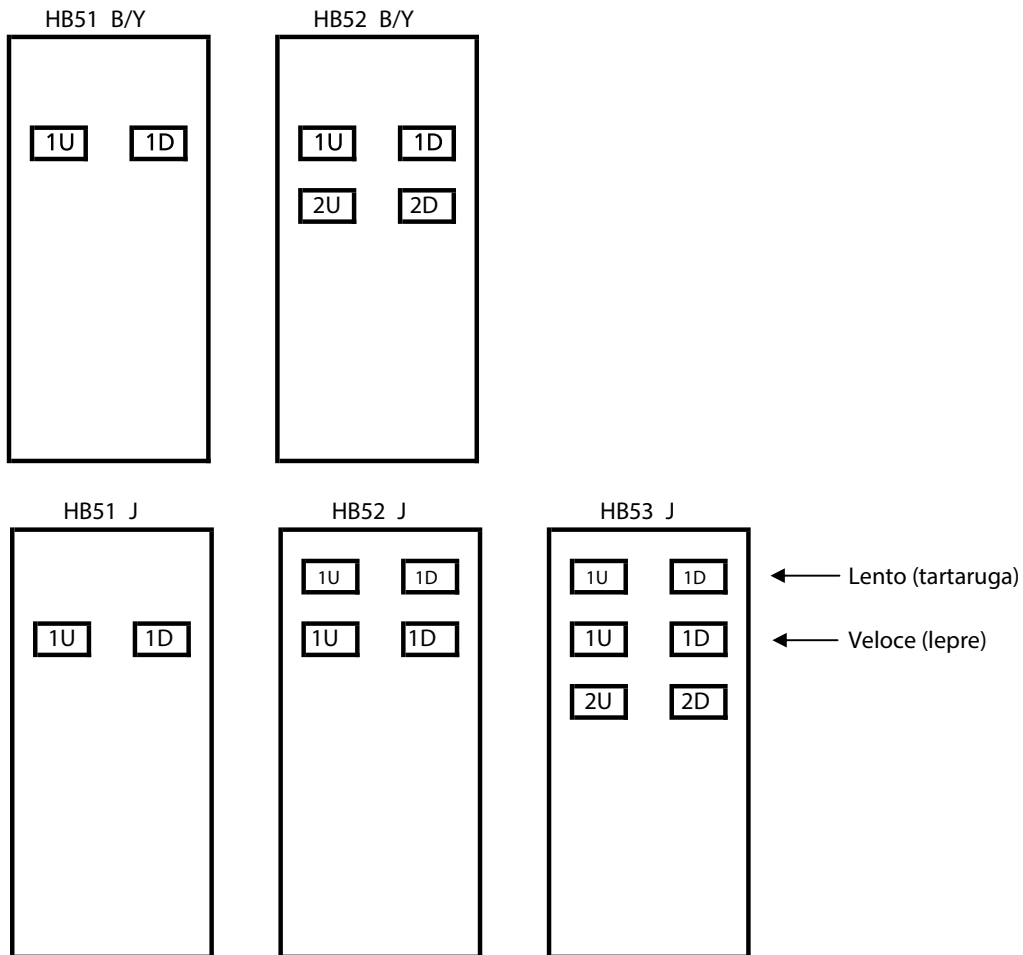

Descrizione HB5x funzionalità E:

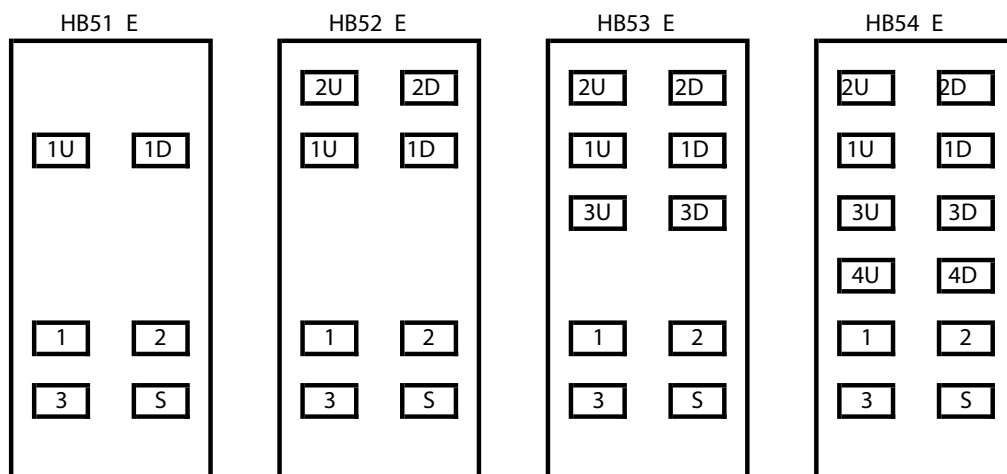

HB50 fronteline standard - In fase d'ordine verificare che le funzionalità della pulsantiera corrispondano ai simboli riportati sulla frontalina. Le ultime 2 cifre riportate sulla frontalina identificano il codice della pulsantiera nell'esempio d'ordine.



HB51-000 HB51-002 HB51M-000 HB52-000 HB52-004 HB52M-000



HB53-000 HB53-003 HB53M-000 HB54-000 HB54M-000 HB51-012 HB52-019

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
 E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
 Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
 Via del Commercio, 27
 20090 Buccinasco (MI)
 T. 02 48 46 33 66
 F. 02 48 46 82 52
 info@linak.it
 www.linak.it