

BATERIOVÝ ZDROJ BA001

Vlastnosti :

- *Kompaktní jednotka s jednoduchou manipulací a snadnou instalací*
- *BA001 je osazena vysoce kvalitními bateriovými články SONY*
- *Zvukové upozornění (alarm) na nutnost nabití*
- *LED indikátor upozorňující na nutnost nabití*
- *Tepelná pojistka, proudová ochrana*
- *Barva : černá*
- *Kapacita baterie : 2,2 Ah / 53 Wh*
- *Nominální napětí : 24V*
- *Vybíjecí proud : 9A (max)*
- *Maximální nabíjecí napětí : 40V DC*
- *Nabíjecí proud : 0,5A*
- *Hmotnost : 600 g*
- *Montážní příruba pro snadnou montáž / demontáž v případě nutnosti nabití*

Použití :

- *Okolní teplota : +5°C až +40°C*
- *Skladovací teplota : 0° C až +45°C*
- *Kompatibilní se systémy DESKLINE s CBD6S a systémy HOMELINE s CBH Advanced*
- *Schváleno dle :*
 - EN 62133
 - UL 1642
 - UN 38.3
- *Probíhá schvalování dle :*
 - UL 2054
 - EN 60335-1




LINAK vyvinul bateriový zdroj BA001, určený pro aplikace systémů DESKLINE® a HOMELINE®. Bateriový zdroj je ideálním řešením pro mobilní zařízení, jako jsou nejrůznější skladové vozíky či jakákoli jiná zařízení, u kterých by síťový kabel překážel.

BA001 je výkonný zdroj s Li-Ion články o kapacitě 2,2 Ah. Na krytu zdroje jsou LED diody, signalizující aktuální kapacitu baterie a uvnitř je zvukový alarm, který vás upozorní na nutnost dobít baterii. BA001 má velice kompaktní rozměry a standardně je dodávána s přírubou, usnadňující výměnu baterie.

Jak objednat BA001 :
Objednáací kód : BA001


Kapacita baterie (plně nabitá baterie)

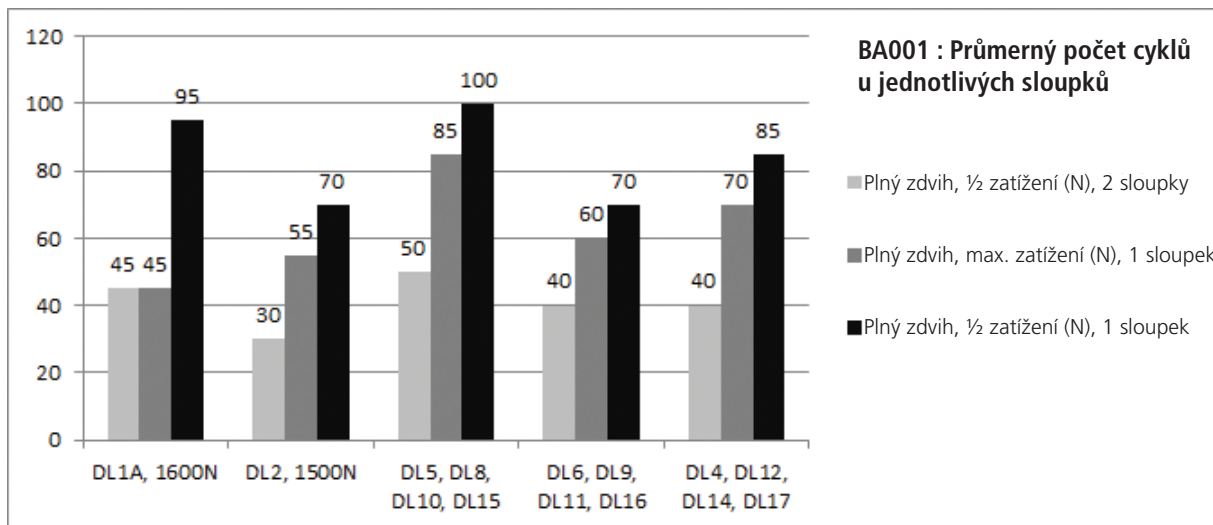


Výše uvedené hodnoty je třeba brát jako průměr výsledků měření. Měření byla provedena s kontrolboxem CBD6S 300W za těchto podmínek :

- Nové, plně nabitě baterie
- Teplota : přibližně 20° C
- Zatížení umístěné v ose (žádný ohybový moment)
- Standardní zátěžový cyklus
- Veškerá uvedená zatížení jsou maximálním možným zatížením sloupků

Rozměry BA001

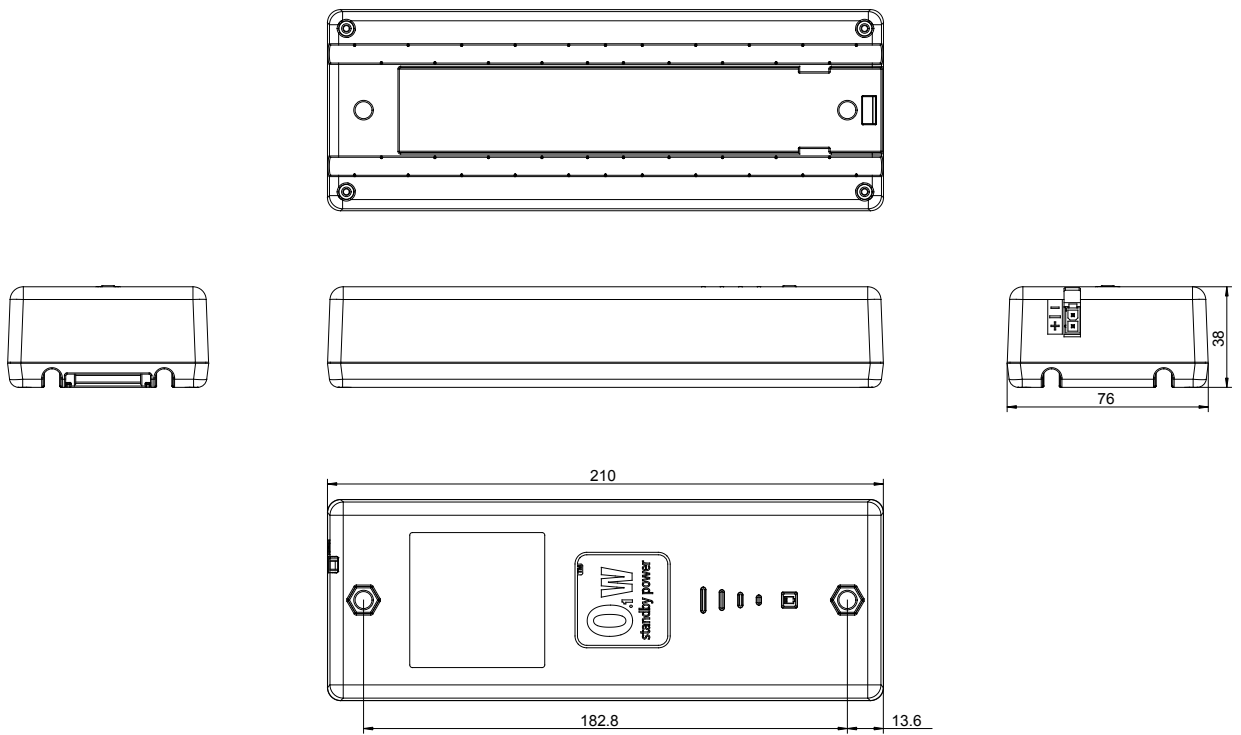

Montážní příruba baterie

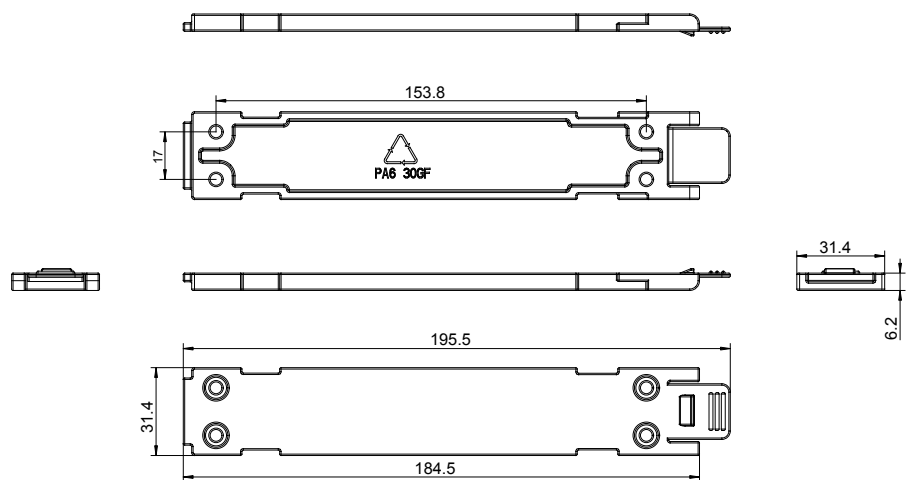

Podmínky užití

Koncový uživatel nese plnou zodpovědnost za určení vhodnosti a správné použití výrobků firmy LINAK v konkrétním zařízení. LINAK poskytuje o svých produktech přesné a aktuální informace. S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků neručíme za aktuálnost a úplnost údajů v tomto návodu. Ze stejného důvodu nemůže LINAK garantovat trvalou dostupnost jednotlivých typů výrobků. LINAK si proto vyhrazuje právo ukončit výrobu a prodej zboží uvedeného v tomto návodu nebo na webu.

Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí dle instrukce "Standardní podmínky pro prodej a dodávky zboží" firmy LINAK. Kopii těchto podmínek Vám poskytneme na požádání.