

PACCO BATTERIA BAJ1 / BAJ2

Caratteristiche BAJ1:

- Design funzionale ed elegante
- Elevata capacità delle batterie: 24 V DC ,
1 x 2.9Ah
- 40 cicli di salita e discesa con batterie pienamente cariche nelle seguenti condizioni:
 - Velocità normale (LA32JKSM e CBJ1)
 - Forza fino a 6000 N
 - L'attuatore non raggiunge mai il fine della corsa
 - Corsa: 200 mm
- Grazie ad un sistema ad incastro è possibile montare il pacco batterie in modo semplice sul caricatore e/o sulla centralina di controllo utilizzando le apposite staffe di montaggio LINAK
- Classe di protezione: IPX5 (solo se montato verticalmente)
- Colore: Grigio scuro (RAL 7016) nella parte inferiore e grigio chiaro (RAL 7035) nella parte superiore

Opzioni:

- Colore: parte inferiore grigio chiaro (RAL 7035)
- Frontalina personalizzata
- Coperchio batteria

Caratteristiche & opzioni per sollevatori per piscina - differenze da BAJ1

- Contatti terminali migliorati
- Viti in acciaio inox
- Colla di tenuta impermeabile
- Sempre carica batterie esterno CHJ2
- Sempre IPX5

Utilizzo:

- Ciclo di lavoro: 10 % o 2 minuti ad uso continuo seguiti da 18 minuti di pausa
- Temperatura ambiente: da +5° a +40° C
- Pacco batterie rientra nella gamma prodotti JUMBO. E' compatibile con CBJ1/CBJ2 e CHJ2
- Approvazioni: IEC60601-1:2005 3rd edizione, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 3rd edizione e CAN/CSA-22.2 N° 60601-1:2008

Caratteristiche BAJ2:

Le stesse per BAJ1 e:

- Classe di protezione: non definita
- Presa DC per ricarica delle batterie via caricatore esterno CH01

Accessori:

Coperchio batteria

MEDLINE[™]
IMPROVING EFFICIENCY
CARELINE[™]
IMPROVING EFFICIENCY



Il pacco batteria BAJ1/BAJ2 è sviluppato per l'utilizzo con i sistemi LINAK JUMBO.

Sono montati ad incastro unitamente alle centraline con apposite staffe di montaggio e facilmente sostituibili.



BAJ1 deve essere ricaricato con carica batterie JUMBO CHJ2 o con centraline di controllo CBJ1/2 con carica batterie integrato.

BAJ2 può essere ricaricato allo stesso modo come per BAJ1 oppure tramite una presa integrata DC da utilizzarsi con carica batterie esterno CH01.



BAJ1 è disponibile in una versione speciale per solleva persone per piscine.

BAJ2

BAJ1



Presa DC per carica batterie esterno CH01 (solo BAJ2)

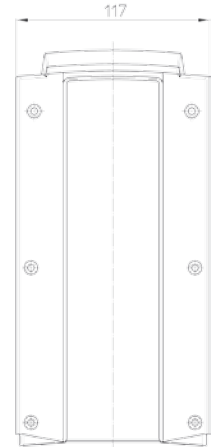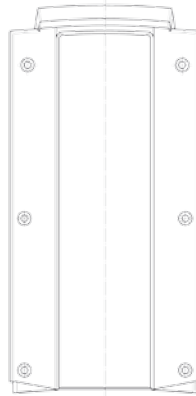

Drawing no.:BAJ002B

Drawing no.:BAJ001C

BAJ1 / BAJ2

Esempio d'ordine:

BAJ 1 00 00 1 XX 1

Protezione IP: 0 = IPX4 (solo BAJ1) / BAJ2 non definito
1 = IPX5 (solo BAJ1)

Codice frontalina: Consultare la tabella sottostante
xx (le ultime 2 cifre)

Tipo	Colore	Codice frontalina	Frontalina
RAL5010 & RAL9010	Blu	01	00J1BA001
RAL7035 & RAL7037	Grigio chiaro	35	00J1BA035

Colore parte inferiore: 0 = Grigio scuro, RAL7016 (Standard)
1 = Grigio chiaro, RAL7035

0 = Non utilizzato

0 = Non utilizzato

0 = Non utilizzato

Tipo: 1 = BAJ1 - Pacco batterie standard
2 = BAJ2 - Pacco batterie standard con presa DC per carica batterie

* Versione sollevatore per piscine da ordinare come articolo speciale.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire / riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi in fabbrica.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it