



WiFi2LIN

Scheda tecnica

WiFi2LIN

Il box WiFi2LIN permette di connettere le applicazioni HOMELINE® a una rete Wi-Fi aprendo le porte all'universo IoT con opzioni, come il controllo vocale, che possono essere aggiunte per supportare le funzionalità dei nostri prodotti e renderli parte della casa intelligente.

Attraverso il cloud LINAK, il box WiFi2LIN riceve i dati e i comandi dall'unità di controllo vocale azionando il letto nella posizione desiderata.

WiFi2LIN è semplice da gestire: basta infatti basta collegarlo al letto utilizzando un cavo DC per l'alimentazione e un cavo LINbus per la comunicazione e infine collegare il sistema alla corrente.

Utilizzare l'app Bed Control IoT per configurare il box sulla rete privata di casa: tramite la vostra rete Wi-Fi, il box si connette al cloud LINAK® dove viene effettuata una registrazione anonima del letto. All'interno del cloud LINAK® HOMELINE vengono memorizzate le informazioni relative all'account che verrà associato al letto. L'utente deve solo collegare questo account al suo account di casa, in modo che quando utilizza un comando vocale, venga azionato il letto corretto.

WiFi2LIN è compatibile con gli attuatori LA18 IC Advanced, TD4 Advanced e TD5 Advanced.



Caratteristiche:


- Colore: nero, RAL 9005
- Dimensioni: 81 x 81 x 20.6 mm
- Aggiornamenti software tramite cloud LINAK
- Due indicatori a LED per:
 - connessione internet e cloud LINAK IoT
 - connessione al sistema di attuatori
- Tasto per il riavvio/ripristino del box WiFi2LIN
- Tensione d'ingresso: da 16 a 40V DC tramite cavo DC
- Materiale: ABS Polydac PA-765A
- Due porte RJ45 per cavi di comunicazione
- Due porte DC per alimentazione e connessione seriale

Utilizzo:

- Compatibile con:
 - LA18 IC Advanced
 - TD4 Advanced
 - TD5 Advanced
 - App Bed Control IoT (disponibile solo su richiesta)
- Temperatura d'esercizio: da 10 a 40 °C
- Temperatura di trasporto e stoccaggio: da -10 a +70 °C
- Conforme a FCC (Part 15), IC e RED
- Conforme a EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
- Conforme a PSE e KC
- Certificato Bluetooth®

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà Bluetooth SIG Inc. e qualsiasi loro utilizzo da parte di LINAK® è soggetto a licenza.

Dimensioni

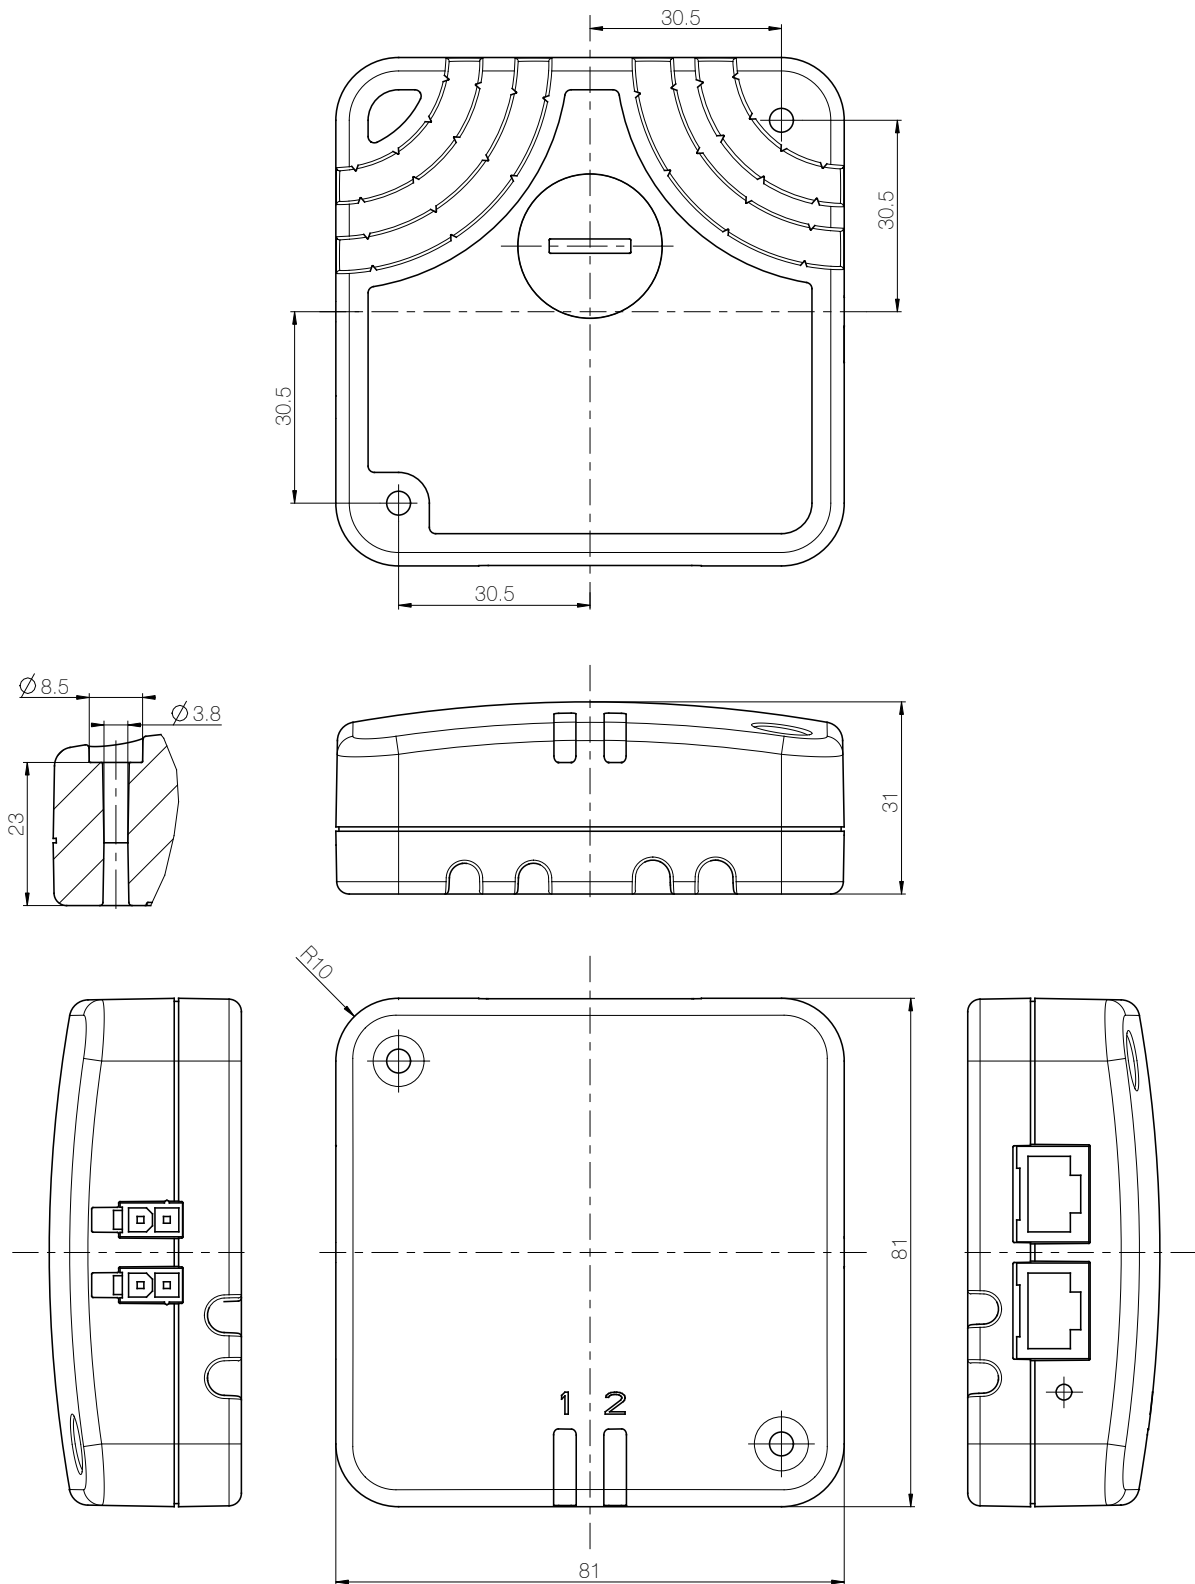

Codici articoli

Codice articolo	Prodotto
WiFi2LIN011	WiFi2LIN box
CAB0705835	Cavo LINbus (cavo seriale), 300 mm
CAB0705831	Cavo LINbus (cavo seriale), 1000 mm
CAB0965167	Cavo LINbus (cavo seriale), 1500 mm
CAB0617503	Cavo LINbus (cavo seriale), 2000 mm
CAB0705894-200	Cavo DC, connettore diritto/dritto, 200 mm
CAB0705873-1800	Cavo DC, connettore diritto/dritto, 1800 mm
CAB0705870-3500	Cavo DC, connettore diritto/dritto, 3500 mm

LINAK® non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori all'interno di cataloghi, brochure o altro materiale e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. LINAK non può garantire la disponibilità dei propri prodotti e si riserva il diritto di interrompere la vendita in qualsiasi momento. E' responsabilità dell'utente verificare la compatibilità dei prodotti LINAK per una specifica applicazione. Tutte le vendite sono soggette ai "Termini e condizioni di vendita e fornitura LINAK ITALIA" disponibili sui siti web LINAK.

Il nome e logo LINAK sono marchi registrati e di proprietà di LINAK AVS. Tutti i diritti sono riservati.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it