



Pulsantiera HC10 wireless Scheda tecnica

HC10 Wireless

HC10 è una pulsantiera moderna e intuitiva sviluppata per il controllo di reti motorizzate equipaggiate con attuatori TWINDRIVE®. E' disponibile con tecnologia Bluetooth® o con comunicazione a radiofrequenza.

HC10 presenta un design moderno ed ergonomico, tasti intuitivi di grandi dimensioni e soprattutto nessun cavo.



Caratteristiche:

- Controllo: 2 canali
- Semplice utilizzo con entrambe le mani
- Colore: bianco lucido, RAL 9016
- Comando simultaneo di salita e discesa
- Tecnologia Bluetooth® o segnale trasmettitore basato su frequenza 433 MHz
- Batterie a lunga durata incluse e non intercambiabili. Durata delle batterie di circa 10 anni per un utilizzo quotidiano di 1 minuto
- Frequency Tuning (FT): consente di cambiare frequenza in caso di disturbi radio (versioni a radiofrequenza, RF)
- Tasto per luce di cortesia


Opzione:

- Stampa serigrafica sulla frontalina personalizzabile

Utilizzo:


- Temperatura d'esercizio: da +5 °C a +40 °C
- Versione RF: compatibile con TD1, TD3 e CBH.
Versione Bluetooth®: compatibile con TD4 e ricevitore Bluetooth®
- Approvazione in accordo con FCC e IC
- Conforme con normative EN 62311 e EN 62479

Dimensioni:

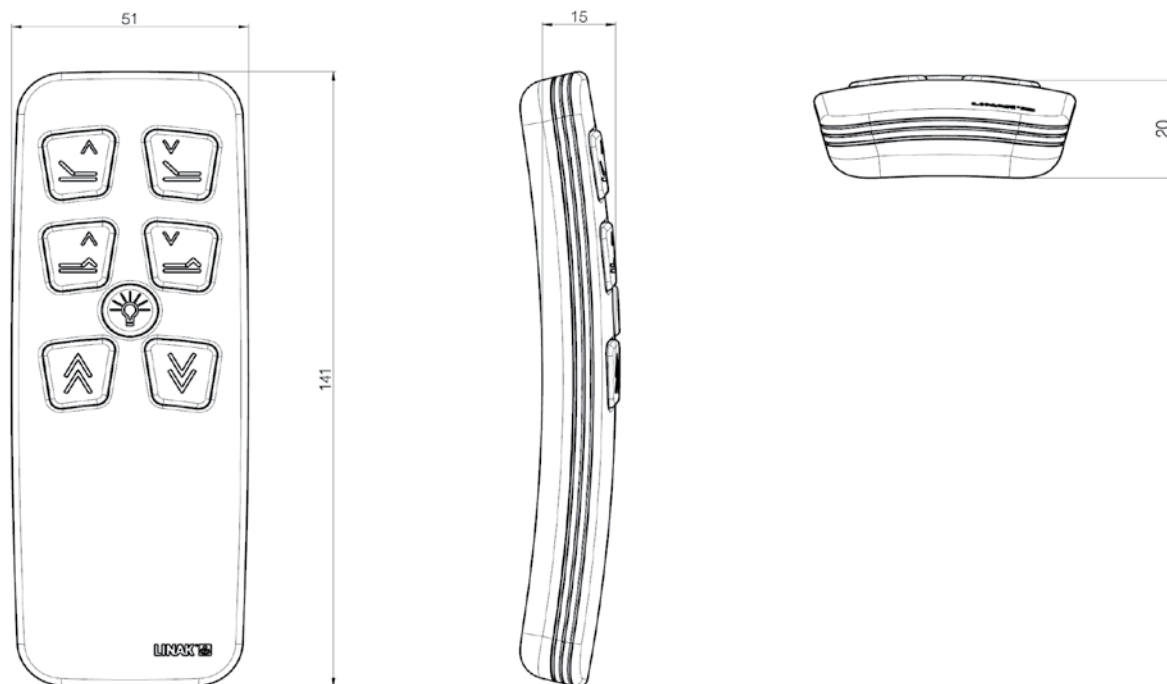

Esempio d'ordine:

HC1 2 RF 0 10 0



- 0 = Bianco lucido e tasti bianchi
- 1 = Bianco lucido e tasti neri
- *10 = Tasto luce di cortesia
- *30 = Tasto luce di cortesia e batterie intercambiabili
- 0 = Compatibile con TWINDRIVE e CBH
- RF = Radiofrequenza
- BL = Bluetooth
- 2 = 2 canali + reset salita e discesa

* Opzione 10: tasto con luce di cortesia e batterie incluse non intercambiabili

* Opzione 30: tasto con luce di cortesia e batterie incluse intercambiabili. Combinazione solo possibile con tasti neri e tecnologia Bluetooth®.

Articoli standard:

HC12RF0100



HC12RF0101



HC12BL0100



HC12BL0301



Termini d'uso

LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
 E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista.
 LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
 Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl

Via del Commercio, 27
 20090 Buccinasco (MI)
 T. 02 48 46 33 66
 F. 02 48 46 82 52
 info@linak.it
 www.linak.it

