



## Pulsantiera HC30 wireless Scheda tecnica

# HC30 wireless

---

La pulsantiera HC30 wireless è sviluppata per il controllo di attuatori doppi TWINDRIVE® all'interno di reti ergonomiche motorizzate e presenta un design elegante e contemporaneo adattandosi alle moderne tendenze dell'interior design.

Caratteristiche standard: tecnologia Bluetooth® Low Energy, fino a 3 posizioni di memoria, retro-illuminazione tasti, funzione torcia e luce di cortesia integrata.



---

## Caratteristiche:

- Controllo fino a 4 canali
- Semplici operazioni con entrambe le mani
- Colore: nero, RAL 9005
- Parte inferiore rivestita da una soffice gomma nera per una migliore impugnatura
- Tasti retro-illuminati
- Comando simultaneo di salita e discesa
- Fino a 3 posizioni di memoria
- Funzione torcia
- Luce di cortesia integrata
- Piastra in metallo per fissaggio magnetico
- Tecnologia: Bluetooth® Low Energy
- PVC-Free™: realizzata senza materiali in PVC
- 2 batterie AAA (non incluse)

## Opzioni:





- Frontalina personalizzabile
- Colori parte inferiore e superiore personalizzabili

## Utilizzo:

- Temperatura d'esercizio: da +5 a +40 °C
- Compatibile con LA18 IC Advanced, TD4, TD5 e ricevitore Bluetooth®
- Conformità con FCC e IC
- Conformità per i mercati europei (per approvazioni su altri mercati, contattare LINAK)

### Versioni disponibili


HC30 wireless è disponibile in 4 versioni.

HC32BL1000	HC33BL1000	HC33BL1001	HC34BL1000
			
<b>Descrizione: (2+0)</b>	<b>Descrizione: (2+1)</b>	<b>Descrizione: (2+1)</b>	<b>Descrizione: (2+2)</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolazione schiena e gambe</li><li>• Comando simultaneo</li><li>• 3 posizioni di memoria</li><li>• Retro-illuminazione tasti</li><li>• Funzione torcia</li><li>• Luce di cortesia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolazione schiena e gambe</li><li>• Regolazione testa</li><li>• Comando simultaneo</li><li>• 3 posizioni di memoria</li><li>• Retro-illuminazione tasti</li><li>• Funzione torcia</li><li>• Luce di cortesia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolazione schiena e gambe</li><li>• Regolazione salita e discesa</li><li>• Comando simultaneo</li><li>• 3 posizioni di memoria</li><li>• Retro-illuminazione tasti</li><li>• Funzione torcia</li><li>• Luce di cortesia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolazione schiena e gambe</li><li>• Regolazione testa</li><li>• Regolazione piedi</li><li>• Comando simultaneo</li><li>• 3 posizioni di memoria</li><li>• Retro-illuminazione tasti</li><li>• Funzione torcia</li><li>• Luce di cortesia</li></ul>

### Comando simultaneo


Con la pulsantiera HC30 wireless è possibile azionare i motori (salita e discesa) simultaneamente. Se il sistema presenta più di due motori, questi funzioneranno in modo sequenziale poiché è possibile azionare al massimo due motori contemporaneamente. Il comando simultaneo può essere configurato per azionare due motori o un motore singolo ed è possibile personalizzare il loro ordine di funzionamento.

**Dimensioni [mm]:**

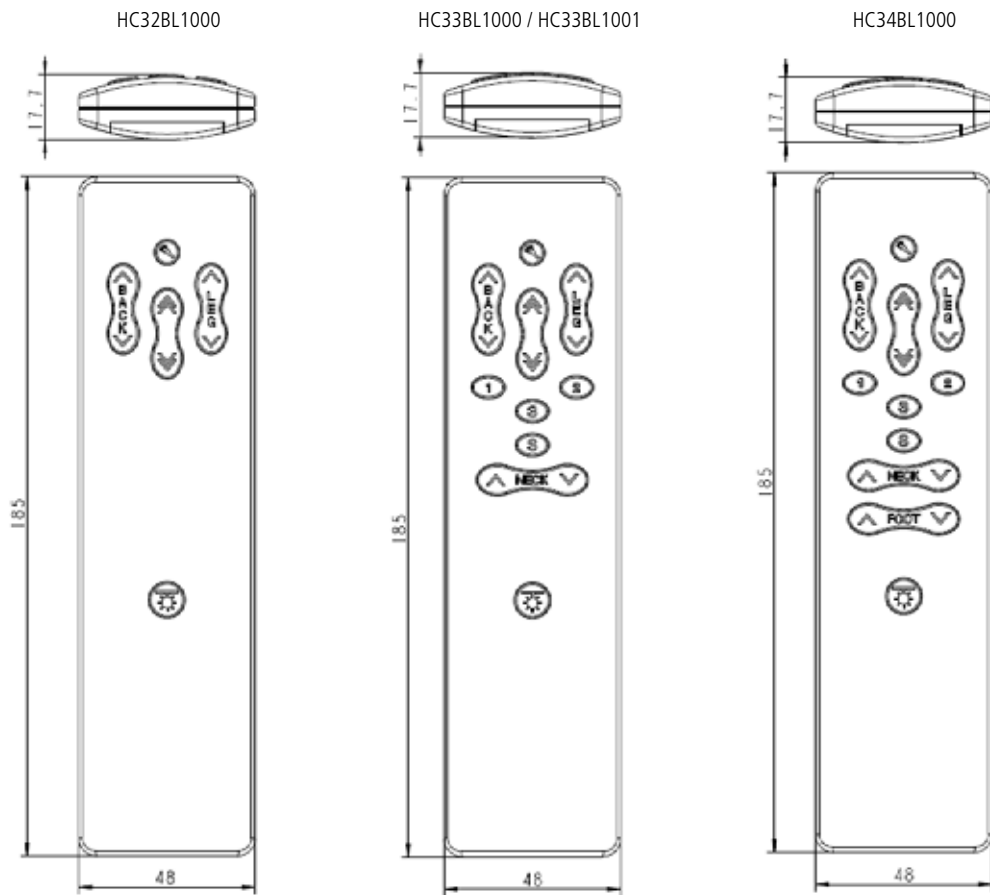

**Esempio d'ordine:**

**H C 3 2 BL 1000**

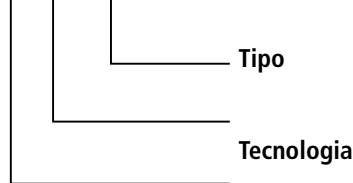

**Tipo**

**Tecnologia**

**N. canali:**

1000 = Con memorie  
1001 = Con memorie + 3° canale HI/LO\*

BL = Bluetooth

2 = 2 canali  
3 = 3 canali  
4 = 4 canali

\* Solo in combinazione con 3 canali

**Note:**

- Per articoli speciali, i quantitativi minimi sono di 104 pz o multipli per consegna.
- Le 2 batterie tipo AAA non sono incluse e devono essere ordinate separatamente. Codice articolo batterie: 0063023

LINAK® non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori all'interno di cataloghi, brochure o altro materiale e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. LINAK non può garantire la disponibilità dei propri prodotti e si riserva il diritto di interrompere la vendita in qualsiasi momento. E' responsabilità dell'utente verificare la compatibilità dei prodotti LINAK per una specifica applicazione. Tutte le vendite sono soggette ai "Termini e condizioni di vendita e fornitura LINAK ITALIA" disponibili sui siti web LINAK.

Il nome e logo LINAK sono marchi registrati e di proprietà di LINAK A/S. Tutti i diritti sono riservati.

LINAK ITALIA Srl  
Via del Commercio, 27  
20090 Buccinasco (MI)  
T. 02 48 46 33 66  
F. 02 48 46 82 52  
info@linak.it  
www.linak.it