



Pulsantiera HD80 Scheda tecnica

HD80

La pulsantiera HD80 offre due controlli in uno. È equipaggiata infatti di un sensore magnetico che consente 2 differenti livelli di utilizzo: uno dedicato al paziente ed uno dedicato esclusivamente al personale medico. Inoltre i numerosi LED disponibili offrono una panoramica immediata ed intuitiva delle funzioni attive e non.

HD80 è progettata per utilizzo con centraline LINAK OpenBus™.

Principali benefici:

- Fino a 6 file di tasti ed indicazioni a LED opzionale
- Fino a 42 LED disponibili
- Tecnologia LINAK OpenBus™
- Utilizzo intuitivo
- 2 livelli di utilizzo: uno dedicato al paziente ed uno al personale medico



Caratteristiche & Opzioni:



- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Classe di protezione: IPX4 (standard), IPX6 Washable DURA™
- Numero tasti: fino a 11 tasti e sensore magnetico di attivazione
- Frontalina standard o personalizzata
- Cavo spiralato 600 mm e spinotto modulare in PU
- Tasti "dome" e chiave magnetica di attivazione
Per attivare il sensore magnetico posta sulla frontalina utilizzare la chiave magnetica
- Indicazione LED: fino a 42 LED disponibili
- Fissaggio con gancio o magnete

Utilizzo:


- Temperatura d'esercizio: da 5° C a 40° C
- Temperatura di stoccaggio: da -10° C a +50° C
- Compatibilità: CB6, CB6S, CB6OBMe, CB16 e CB20 (con tutte le centraline OpenBus)
- Umidità relativa: da 20% a 90% ad una temperatura di 30° C - no condensa
- Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa
- Approvazioni: IEC60601-1:2005 3rd edizione, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 3rd edizione e CAN/CSA-22.2 N° 60601-1:2008

Dimensioni (mm):

HD80

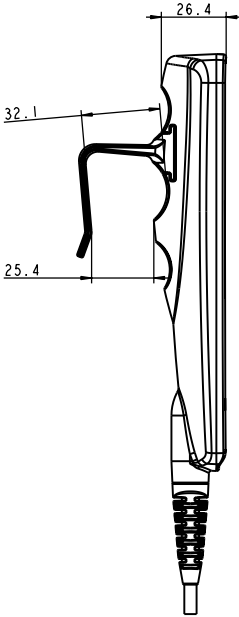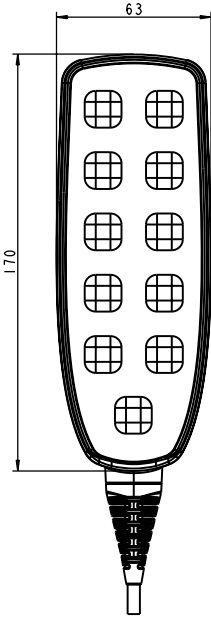


Con gancio




Con magnete

Esempio d'ordine:

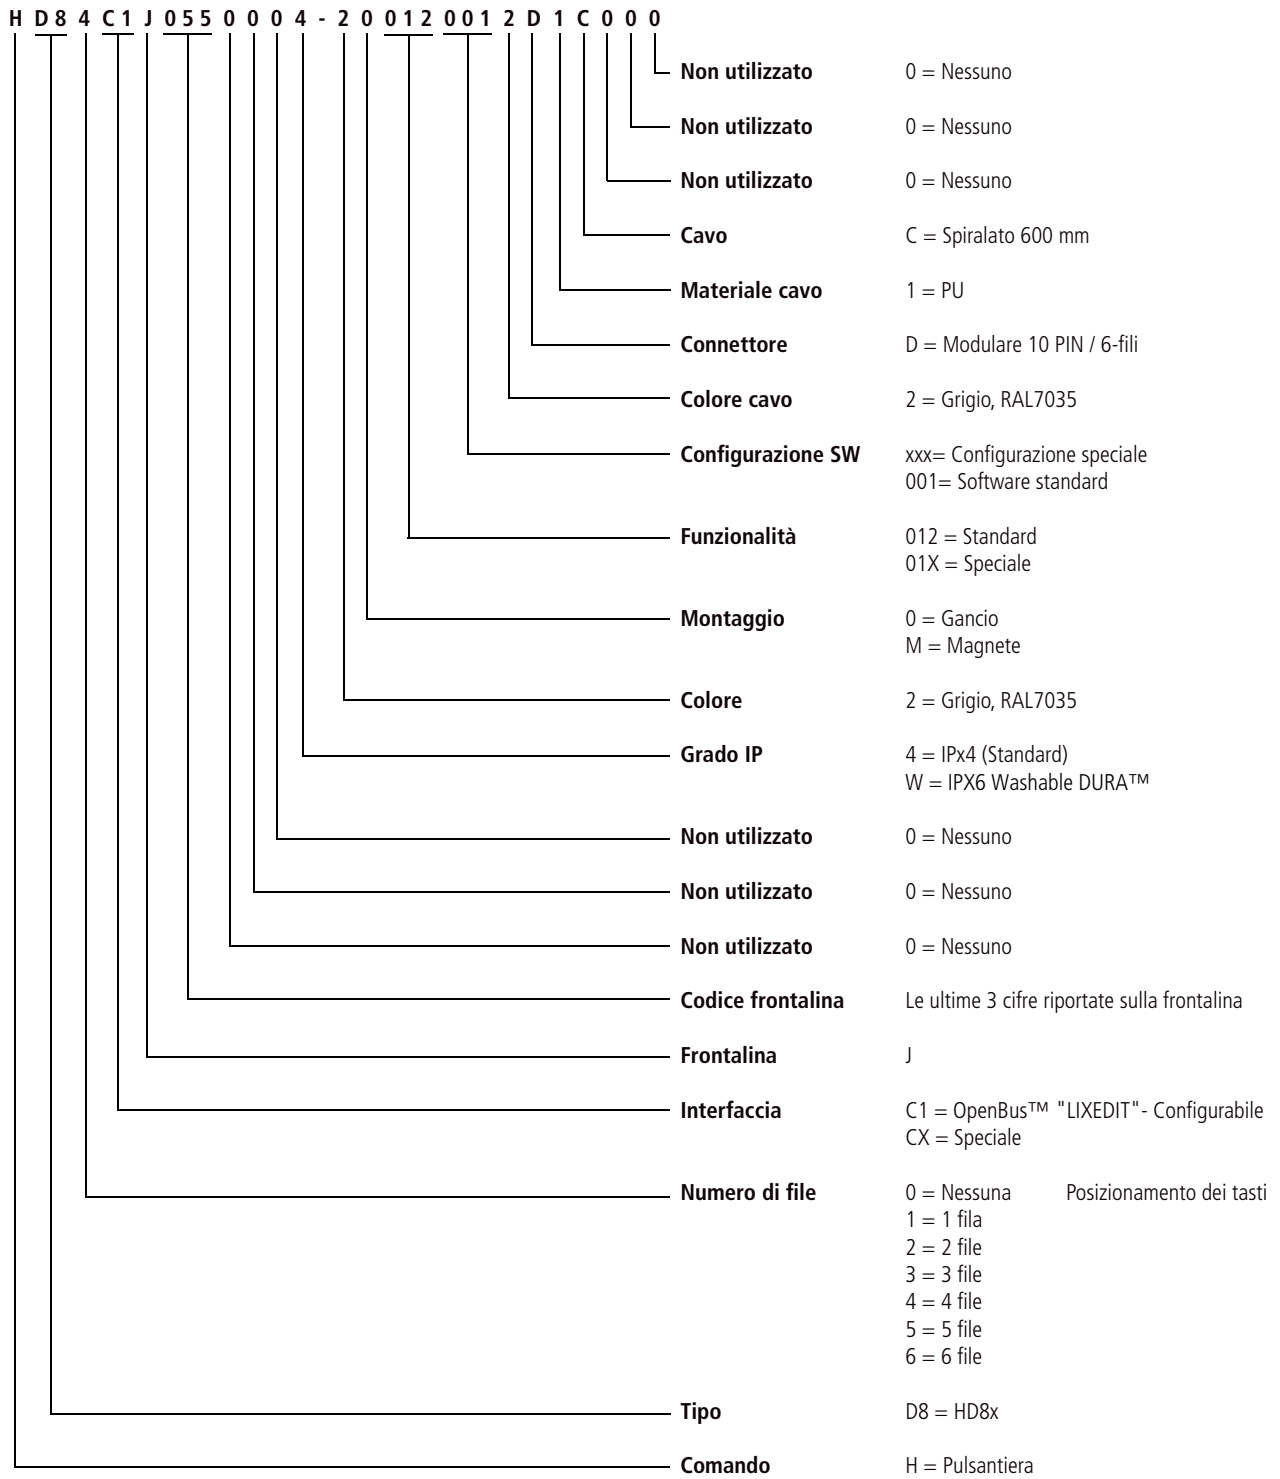

Frontaline per pulsantiera HD80

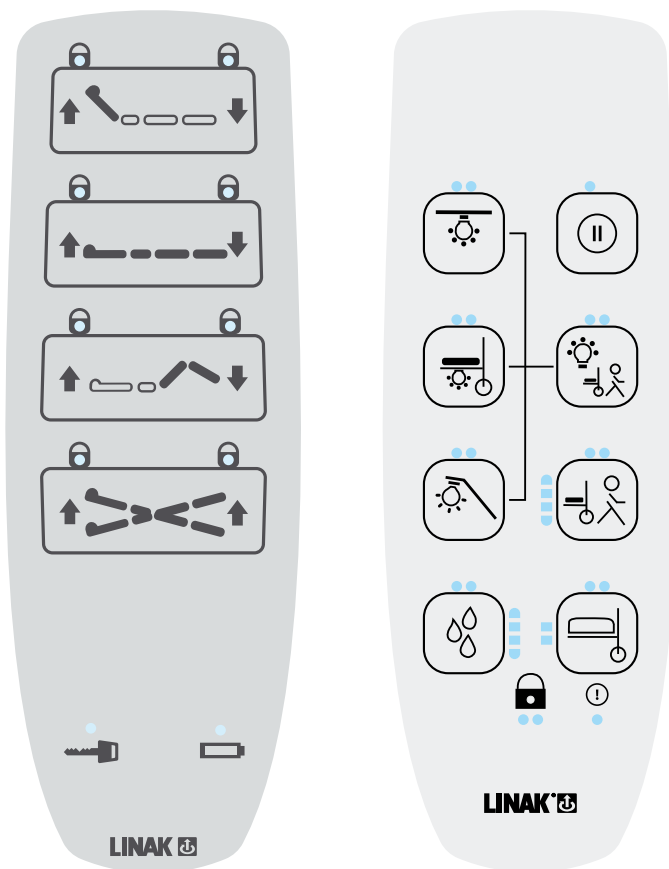

00HD841J-055
(standard)

00HD851J-077
(speciale)

Chiave magnetica di attivazione, codice articolo 0858008



LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
E' responsabilità dell'utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con l'applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da garanzia se prontamente resi.
Non si assumono ulteriori responsabilità.

LINAK ITALIA Srl
Via del Commercio, 27
20090 Buccinasco (MI)
T. 02 48 46 33 66
F. 02 48 46 82 52
info@linak.it
www.linak.it